

## Diora Griliato Flat SE 33/3400 opal 4K A

Артикул: DGFSE33-O-4K-A





### Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
- Матовый рассеиватель
- Высокоэффективные и надежные светодиоды Samsung
- Источники питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Монтаж встраиваемым в потолки типа Griliato способом
- Отличное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и муниципальных помещений, объектов здравоохранения.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка в потолки типа Griliato с помощью креплений, входящих в комплект поставки.

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
для Diora Office

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 33             |
| Световой поток, лм                            | 3400           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 103            |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 588 x 588 x 40 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 588 x 588 x 40 |
| Масса нетто, кг                               | 2.17           |
| Масса брутто, кг                              | 2.43           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 605x605x145    |
| Объем упаковки, м³                            | 0.019058       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 56             |
| Цветовая температура, К                       | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A+             |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40           |
| Гарантийный срок, лет                         | 7              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Griliato Flat SE

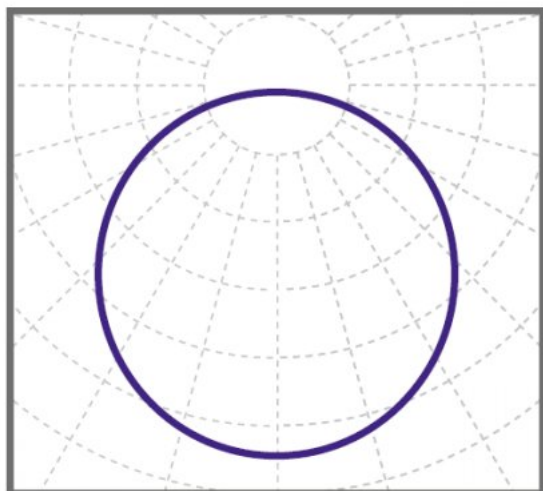

косинусная КСС 110°

## ЧЕРТЁЖ

